




DENSO 直結自動控溫

大客車冷氣機

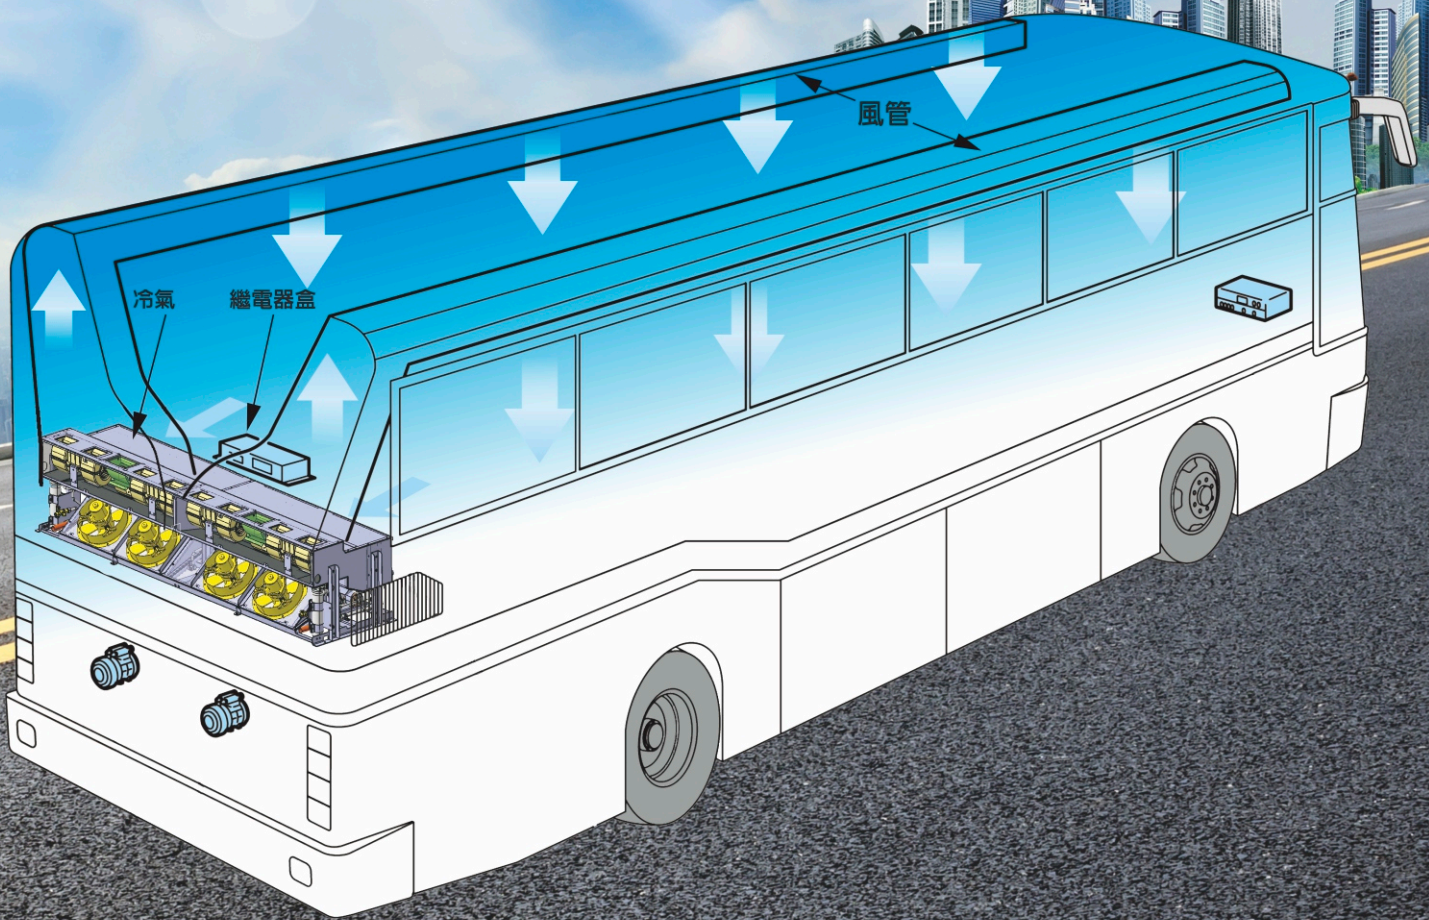

六期大客車冷氣規格表

適用底盤		HS		RK	RM
型 式		分散式	一體式	一體式	一體式
機 型		LD3-911-20-EC-A	LD3-932-20-EC-A	LD3-963-20-EC-A	LD3-926-30-EC-A
					上層冷氣
冷房能力		23,500 Kcal/h(93,250 BTU/h)			3,960 Kcal/h (15,710 BTU/h)
送 風 量		Hi : 3,500 m ³ /h 、 Lo : 1,600 m ³ /h 風量16段自動控制			Hi : 330 m ³ /h Lo : 210 m ³ /h
電 壓		DC-24V			
冷 媒		R-134a			
壓 縮 機	型 式	10PA20 x 2		10P30B x 2	
	缸 數	斜板式10缸			
	容 量	200 c.c		300 c.c	
	潤 滑 油	ND-OIL8 (100 ± 30 c.c)		ND-OIL8 (500 ± 30 c.c)	
	重 量	7.5 Kg x 2		13.3 Kg x 2	
冷 凝 器	型 式	鋁質多層流散熱片(內附超冷凝器)			
	馬達耗電量	160 W x 4			
	重 量	60 Kg x 1	-		
蒸 發 器	型 式	銅管防鏽波狀鋁質散熱片			
	馬達耗電量	125 W x 8	145 W x 6		50 W x 2
	重 量	26 Kg x 2	144 Kg(含冷凝器)		4.35 kg x 2
安全裝置	冷媒壓力開關作動壓力	高壓側 : 28 kg/cm ² 、 低壓側 : 0.5 kg/cm ²			
	釋放閥	開啟壓力 : 34 ± 3 kg/cm ²			
其 他	膨脹閥	外部均壓式			
	儲液筒容量	0.6公升x4			
	乾燥器	乾燥劑(Zeolite)300 gx2 · 內附過濾器			
控制裝置	室內自動恆溫控制	◎			
	風量16段自動調整	◎			
	異常作動時自動停止	◎			
	冷凝器風扇自動控制	◎			
	自動防止結霜	◎			
	全自動電腦自我診斷功能	◎			

註1. 表列數值為標準值，未含容許公差，實際尺寸仍以實物為主。

註2. 本公司保留規格變動權利，恕不另行通知。

技術提供： DENSO CORPORATION

製 造： 台灣電綜股份有限公司

總代理： 和泰汽車股份有限公司

經 銷： 長源汽車股份有限公司

 蘭揚汽車股份有限公司

 東部汽車股份有限公司



HINO 官方網站



HINO TAIWAN
Facebook 粉絲專頁



TOYOTA HINO 商用車
LINE 官方帳號