




低地板大客車

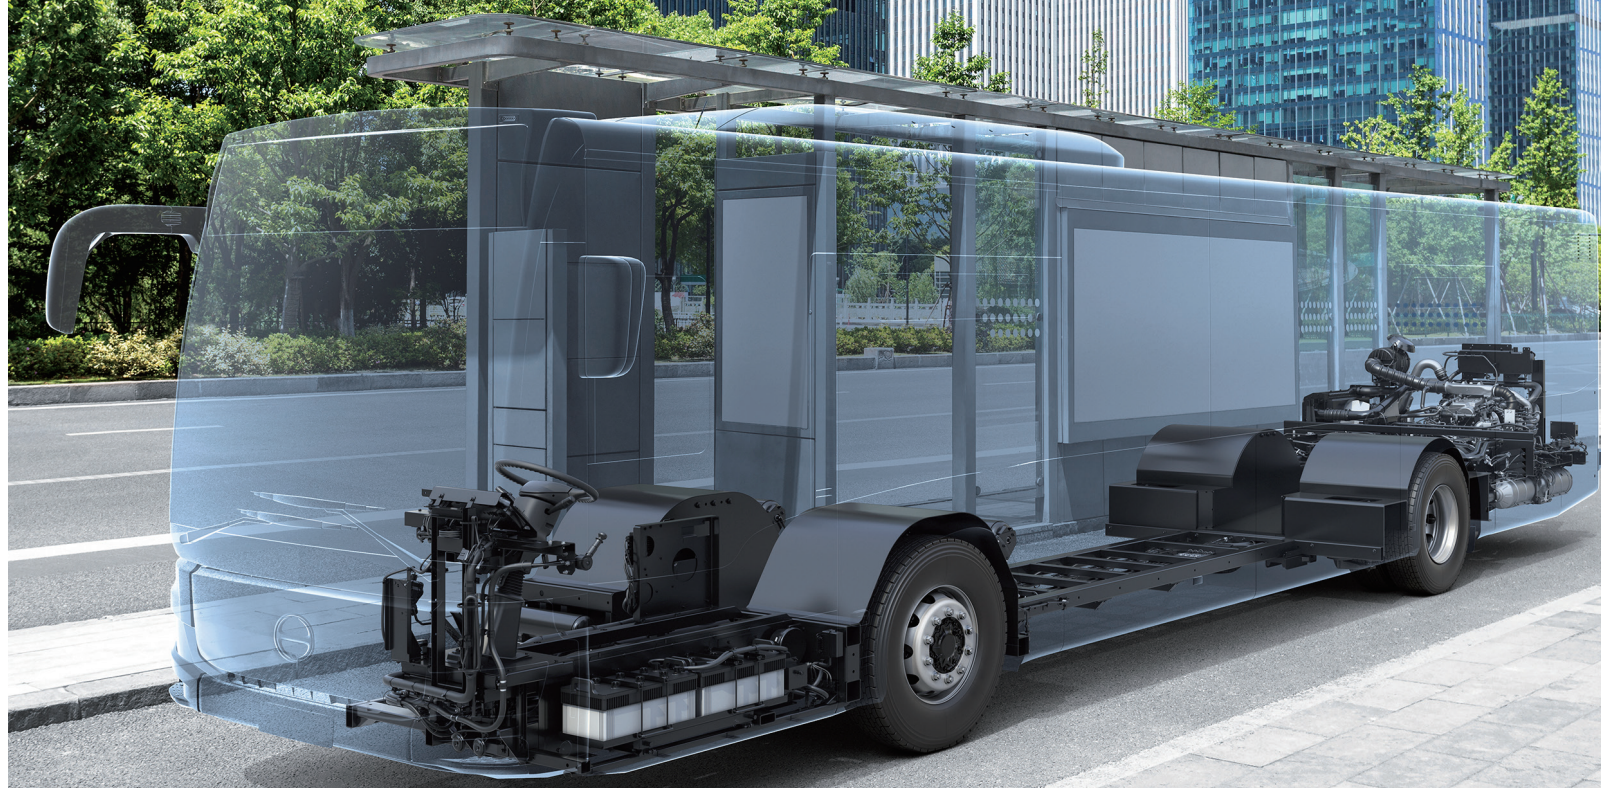

EURO6

六期日野低地板大客車規格表

項目		車 型	HS2ARXL-UTF
重 量	車輛總重量	kg	16,300
	底盤空重(約)	kg	6,270
底 盤 尺 寸	軸 距	mm	5,875
	全 長	mm	11,700
	全 寬	mm	2,440
	全 高	mm	1,805
	前 懸	mm	2,570
	後 懸	mm	3,240
	輪距前/後	mm	2,085/1,835
引 擎	型 號		A05C-TL
	型 式		直列4缸、水冷式、電腦控制柴油直噴引擎，渦輪增壓附中間冷卻器
	排 氣 量	c.c.	5,123
	壓 縮 比		17.5
	最大淨馬力	ps/rpm	260/2,300
	最大淨扭力	kg·m/rpm	90/1,400
性 能	最高速度	km/h	97 (符合車輛安全檢測基準項目規定，速限≤110 km/h)
	最大爬坡能力	Tanθ%	60
	最小迴轉半徑	mm	9,500
底 盤	變 速 箱	型號	ZF 6AP1000
		型式	自動排檔，前進6檔、後退1檔
	轉向系統		滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向
	煞車系統	主煞車系統	雙迴路、全氣壓煞車，附煞車自動調整器+ABS
		主煞車型式	4輪碟煞
		手煞車	全氣壓式手煞車，作用於後車輪
		輔助煞車	變速箱油壓減速器
	懸吊系統	型式	寬幅式空氣懸吊+高度調整裝置+側傾系統
		前	2氣囊+雙作用避震器+平衡桿
		後	4氣囊+雙作用避震器
	輪胎尺寸	前/後	275/70R22.5
	差速器減速比		6.190
	油 箱	L	200
尿 素 桶	L	28	
電 氣	電 瓶	V/Ah	12 / 200*2
	發 電 機	V/A	24 / 90+90
安全配備		LDWS 車道偏離警示系統	
		自動火災消防系統	



HINO官方網站



HINO TAIWAN
Facebook粉絲專頁



TOYOTA HINO商用車
LINE官方帳號

- 註1. 本車型符合我國108年9月1日第6期排放及107年7月1日第6期噪音環保管制基準。
 註2. 表列數值為標準值，未含容許公差，其中最高速度與最大爬坡能力為實驗室計算值。通常較實際數值低。
 註3. 表列最大馬力及最大扭力值，係為歐制淨馬力(NET)制，並符合ISO公差基準。
 註4. 本型錄內之規格與圖示僅供參考，產品規格配備以實車為準，本公司保留規格變動權利，恕不另行通知。

技術提供：日野自動車株式會社 | 經銷：長源汽車股份有限公司
 製造：國瑞汽車股份有限公司 | 蘭揚汽車股份有限公司
 總代理：和泰汽車股份有限公司 | 東部汽車股份有限公司

網址：http://www.hino.com.tw