



HINO TRUST 驅動未來



HINO 官方網站



HINO TAIWAN
Facebook 粉絲專頁



HINO TAIWAN
INSTAGRAM



TOYOTA HINO 商用車
LINE 官方賬號



HI HINO APP

技術提供： 日野自動車株式會社 製造： 國瑞汽車股份有限公司 車體製造： 和泰車體 總代理： 和泰汽車股份有限公司

經銷商： 和泰車體銷售股份有限公司 長源汽車股份有限公司 東部汽車股份有限公司 蘭揚汽車股份有限公司

銷售： 和泰巴士銷售股份有限公司

2024年9月-1,000本



RM360

遊覽巴士



隨時啟動 完美旅程



移動的過程，也是旅行的一部份

HINO RM360遊覽巴士搭載性能優良的底盤與完善的內裝配備

提供乘客最舒適的乘坐體驗

360PS大馬力引擎




1,800低轉速即可達最大馬力360PS；1,100~1,600低轉速展現160kg·m扭力，兼具充足馬力與扭力表現。

ZF德製6速自排變速箱



自排變速箱銜接引擎動力順暢，換檔無頓挫，提升乘坐駕駛舒適性並降低疲勞感。

後懸吊寬幅式4氣囊設計

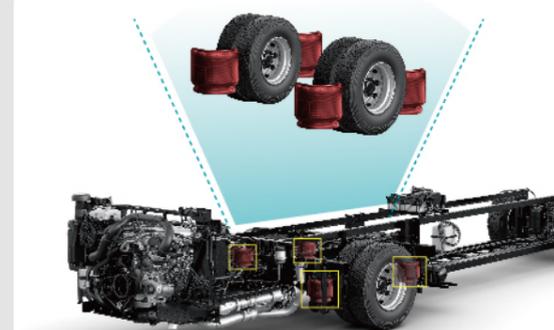

採寬幅式設計附4氣囊+6具雙作用避震器+平衡桿，強化過彎中側傾的支撐能力，能有效提升過彎穩定性，提供乘客乘坐頂級舒適感。

高效能輔助煞車



結合引擎減速器與油壓減速器，提供4段式輔助煞車功能，提升煞車效能、減低駕駛風險。

極致安全 完美守護

移動中的安全，是我們的首要任務

HINO RM360 遊覽巴士以高規格的车身安全

搭載多項安全防護系統，讓所有乘客都能開心出遊，無後顧之憂

全車 1,900+ 個焊點全檢



全車焊點逐點檢查，減少焊接缺失造成剛性不足問題，並有效提高車輛靜肅性。

高強度車頭防撞樑

車頭防撞樑使用 590MPa 冷成型鋼，高強度結構有效吸收來自前方衝擊。



全車身剛性提升

主體骨架使用 490MPa 冷成型鋼，除提升本體鋼性外，並通過翻滾模擬測試，車身變形符合標準，安全更有保障。

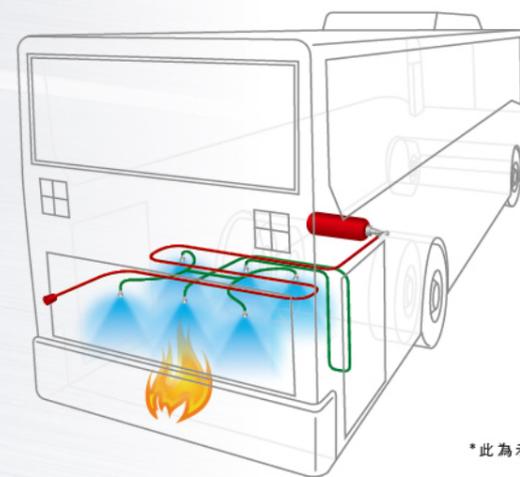

*此為示意圖，以實車為準。

*以上技術功能為輔助駕駛者安全駕駛的功能，無法保證絕對能避免事故意外發生或減輕事故損傷。*詳細作動及使用請詳見車主手冊。

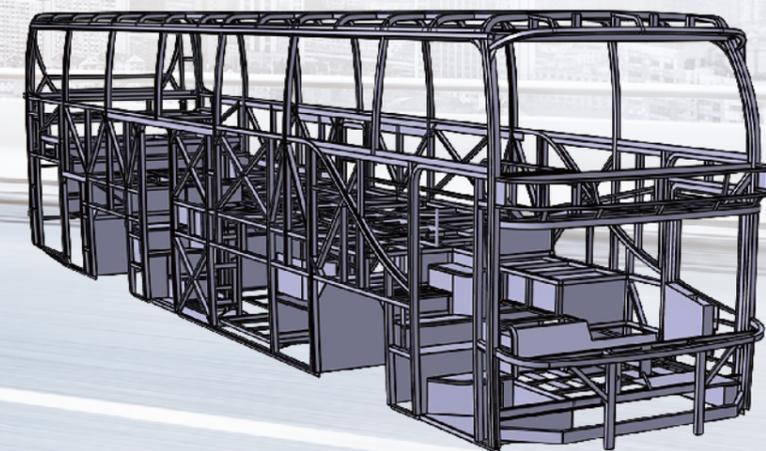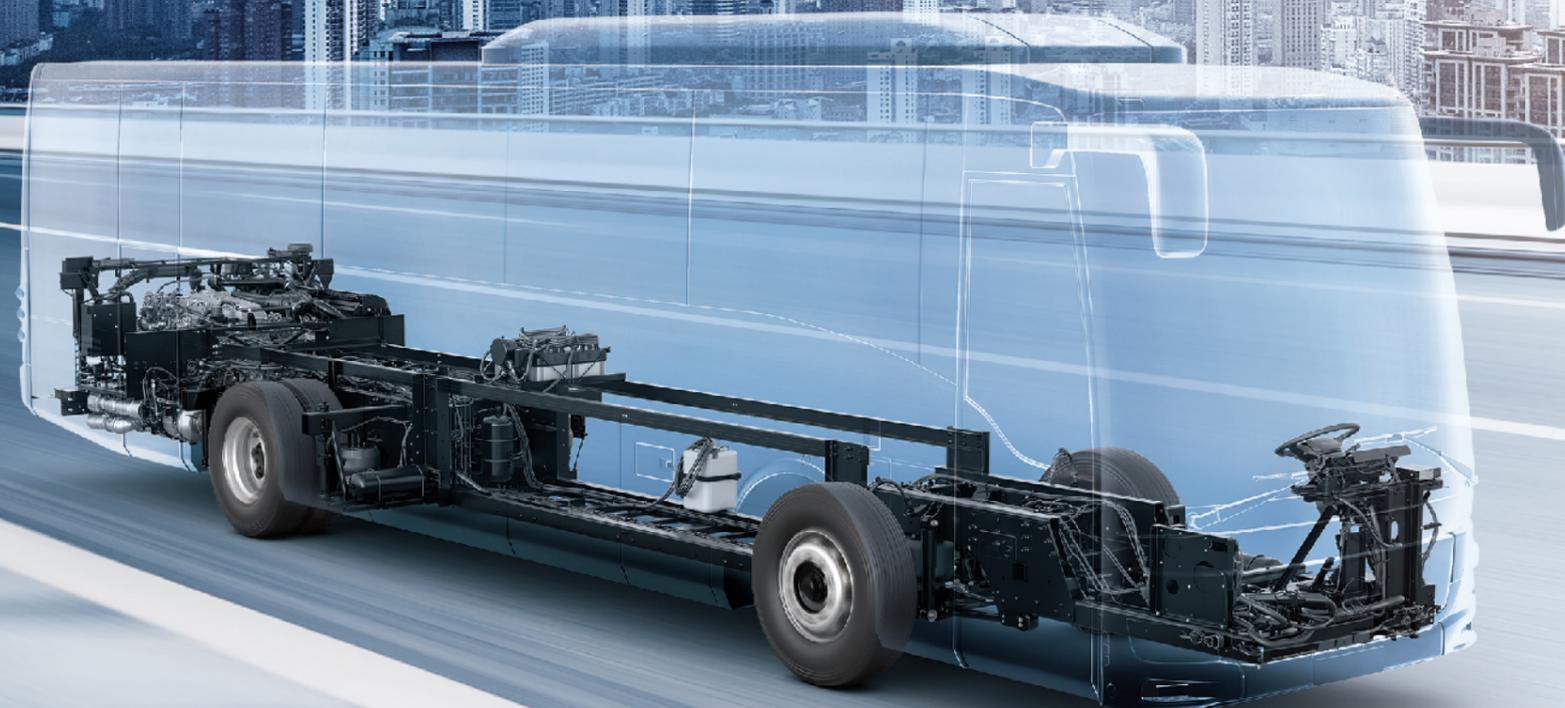

ACC 主動式車距維持系統

在時速 50 至 100 公里時，可以雷達偵測前車並自動保持適當車間距離，如遇車間距離急速縮短即會發出警告，甚至作動 PCS 預警式防護系統。藉由減少駕駛者油門及煞車的操控，減輕駕駛者疲勞。

PCS 預警式防護系統

由車前方毫米波雷達及智能攝影機偵測前方行人或車輛，若系統判斷有碰撞危險時，將發出警報及支援煞車控制，降低碰撞車禍的傷害。

LDWS 車道偏離警示系統

透過車輛前方所搭載的攝影機隨時偵測前方車道線，當行駛中車輛偏離車道線時，系統將會發出警示音以提醒駕駛者注意。

VSC 車輛穩定控制系統

當車輛偏離路面、轉向過度或不足時，VSC 將調整動力輸出，主動掌握行車安全。

ASR 防滑控制系統

如偵測到打滑情形，系統會自動控制打滑車輪的驅動力，甚至降低引擎轉速，以降低在濕滑道路（如雪地、積水道路）上的打滑情況，藉此提升起步、行駛與爬坡的性能與行駛穩定性，降低駕駛者負擔。

自動火災消防系統

配備完善自動火災滅火裝置，10 年不需更換耗材。可高度承受環境髒污與極端溫度，且無須供電即可作動，避免機電誤報放射問題。



舒適體驗 完美享受

精彩的旅程，從上車那一刻開始

HINO RM360遊覽巴士具備開闊的視野及影音設備，帶來愉悅的視聽饗宴
寬敞舒適的乘坐空間讓乘客在旅途中更加享受、愜意

寬闊駕駛艙空間



椅墊到儀錶台寬度17cm以上，寬闊的駕駛艙提供充裕的膝部空間，讓駕駛操控更輕鬆。

彩色儀錶多功能顯示器



全彩多功能資訊顯示幕輔以中文化系統，用車訊息更易於辨識閱讀。

一鍵式整車消毒系統(選配)



一鍵式整車消毒系統10分鐘內即可完成，雲霧式噴灑消毒無死角。

多功能駕駛座椅(選配)



提供上下前後多向可調式功能(含腰部氣囊調整)，更寬敞自在的乘坐空間。

規配表


項目	車型	RM1ASXU-VSF	
重量	車輛總重量	kg 18,000	
	車輛空重(約)	kg 14,350 (此數值基於45人座)	
完成車尺寸	軸距	mm 6,000	
	全長	mm 12,200	
	全寬	mm 2,500	
	全高	mm 3,488	
	後懸	mm 3,530	
	輪距 前 / 後	mm 2,040/1,820	
引擎	型號	A09C-VN	
	型式	直列 6缸、水冷式、電腦控制柴油噴射引擎，渦輪增壓附中間冷卻器	
	排氣量	c.c. 8,866	
	壓縮比	17.0	
	最大淨馬力	PS/rpm 360 / 1,800	
	最大淨扭力	kg·m/rpm 160 / 1,100 ~ 1,600	
性能	最高速度	km/hr 110	
	最大爬坡能力	tanθ% 60	
	最小迴轉半徑	mm 9,500	
底盤	變速箱	型號	ZF 6AP1720B
		型式	自動排檔，前進6檔、後退1檔，附動力輔助
	齒輪比	1 檔	3.364
		2 檔	1.975
		3 檔	1.444
		4 檔	1.000
		5 檔	0.696
		6 檔	0.587
		倒檔	3.769
		差速器減速比	5.285
	轉向系統	滾珠螺帽式附油壓輔助動力轉向	
煞車系統	主煞車系統	雙迴路，全氣壓楔式煞車附煞車自動調整器，EBS(電子控制式煞車系統)+ASR(防滑控制系統)+ABS(防鎖定煞車系統)	
	主煞車型式	前 / 後鼓式煞車	
	手煞車	全氣壓式手煞車，作用於後車輪	
	輔助煞車	ZF變速箱油壓減速器+引擎減速器	
懸吊系統	型式	空氣懸吊	
	前	2氣囊+2具雙作用避震器+平衡桿	
	後	寬幅式4氣囊+6具雙作用避震器+平衡桿	
	輪胎尺寸	前 / 後 295 / 80R22.5	
	油 箱	L 400公升(白鐵油箱)	
	尿素桶	L 36	
電氣	電 瓶	V/Ah 12 / 200*2	
	發電機	V/A 24 / 90+160	
安全配備		PCS預警式防護系統	
		LDWS車道偏離警示系統	
		ACC主動式車距維持系統	
		VSC車輛穩定控制系統	
		定速系統	

類別	項目名稱	規格說明	
車身結構	主體骨架	高剛性490MPa 冷成型鋼	●
	前防撞樑	高剛性590MPa 冷成型鋼	●
	防鏽處理	不含鉛之耐鏽底漆	●
座椅	司機座	加大型油壓椅	●
		加大型氣壓椅	○
		絨布轎車椅	○
	導遊座	多功能椅	○
		油壓椅	●
		氣壓椅	○
乘客座	絨布轎車椅	○	
冷空調	冷暖機	旗艦乘客座椅(顏色可選)含USB typeA+C	●
		冷暖氣 (29,600kcal/h) 9段風速+臭氧空氣淨化	○
影音設備	伴唱機	冷暖氣 (32,000kcal/h) 20段風速+光觸媒空氣淨化	●
		標準款(支援APP點歌、人聲教唱、挑戰音域選歌等)	●
	喇叭	進階款(日本高音質晶片、Youtube點歌、智慧評分等)	○
	麥克風	四音路高音質喇叭16顆(6x9吋)+超重低音2組	●
	司機/導遊電視	2.4GHz充電式麥克風2支/有線麥克風3支	●
	上層乘客電視(兩側)	12吋液晶電視3台	●
		22吋液晶電視6台	●
	上層乘客電視(正前方)	32吋液晶電視1台	●
22吋液晶電視2台		○	
車外設備	頭燈組	40吋液晶電視1台	○
		三眼鹵素頭燈	●
	後照鏡	一體式LED頭燈	○
	車隊銘牌(中保桿)	流線型後照鏡含字母鏡	●
		依客戶需求刻字	●
	輪圈	HINO原廠鋼圈	●
輕量化鍛造光面鋁圈		○	
行李箱門(駕駛側)	上掀式(手動)	●	
行李箱門(導遊側)	上升式	●	
室內配備	出風口	碳纖黑化風格	●
	無線車機	雙頻車機含大型易視LCD螢幕	●
	茶杯架	霧面黑色金屬質感杯架	●
	飲水機	內嵌式冷熱兩用飲水機 + 不鏽鋼水桶組	●
	冰箱	抽屜式26公升冰箱	●
	地板	耐燃耐磨地板(顏色花紋可選)	●
	皮革	耐燃皮革(顏色花紋可選)	●
	側板	覆膜金屬板(顏色花紋可選)	●
窗簾	耐燃窗簾(顏色花紋可選)	●	
其他設備	行車紀錄器	8畫面	●
	自動火災消防系統	美國FIRETRACE	●
	變壓器	110V / 1,500W 2台	●


註：「●」代表標準配備；「○」代表可以選配

座椅配置圖

座位數：36

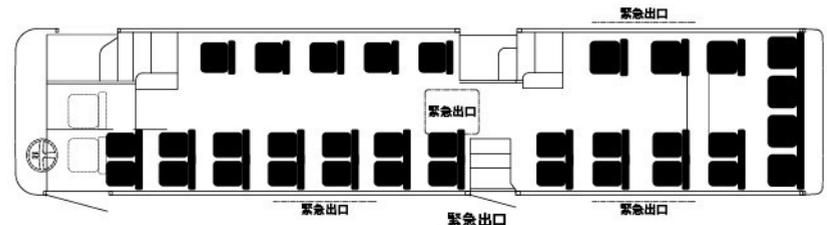

座位數：44

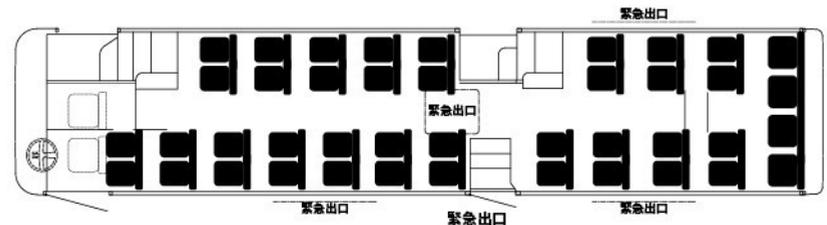

座位數：45

